

# Menu Estoque


## Lançamento de nota de Energia Elétrica ou Telecomunicação

Lançamento de nota de Energia Elétrica ou Telecomunicação para Sistema Satwin/Lince.

Ferramenta disponível no executável “Gerador Sped” para Sistema Lince ou Satwin.



Para realizar o lançamento das notas de Energia Elétrica ou Telecomunicação execute o “Gerador Sped” e acesse o menu Cadastro –> Ent. De Nt (06, 21, 22, 28).

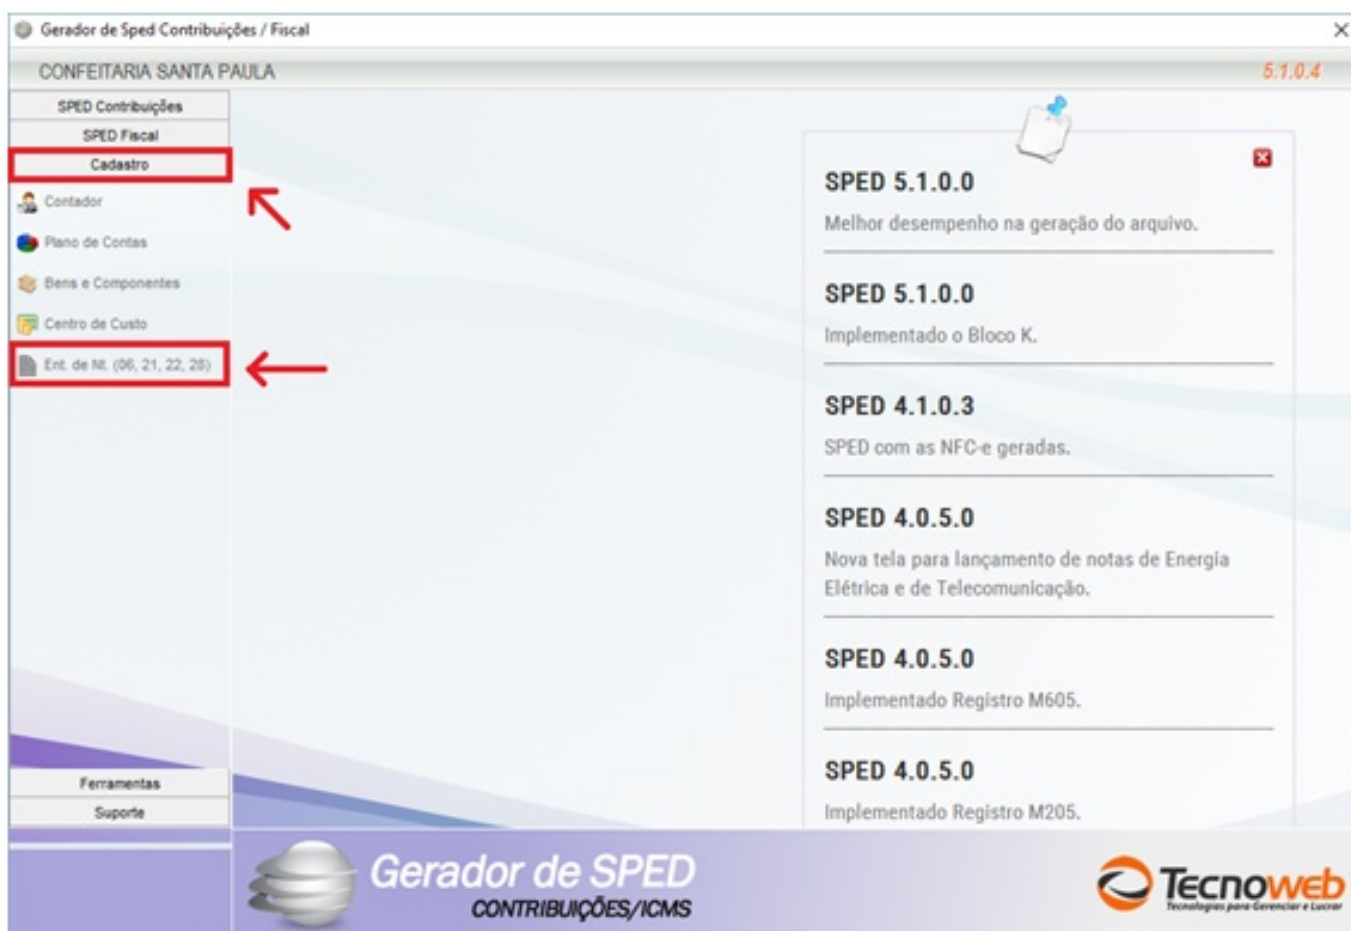

Ao clicar em “Ent. De Nt. (06, 21, 22, 28)” o sistema vai disponibilizar a janela onde lançaremos as informações da nota de Energia ou Telecomunicação.

# Menu Estoque

Entrada de Notas Fiscais (Energia Elétrica / Telecomunicações)

Fornecedor: Código: 1º

Tipo de Nota: 2º  
☐ Energia Elétrica  
☐ Telecomunicações

Número do documento 3º  Data da emissão 4º  Data da entrada 5º  Modelo: 6º  Série: 7º  Sub-Série: 8º  CFOP Doc. 9º


Total Nota 10º  Total Desconto 11º  Valor da Prestação 12º  Vl. Prest Não Trib 13º  Vl. Terceiros 14º  Vl. Outras Desp. 15º

Icms Cst 16º  Aliquota 17º  Base 18º  Valor 19º  Pis 20º  Cofins 21º  Tipo de Movimentação 22º  0000

Notas Lançadas do Mês : 03/2016

Arraste as colunas para agrupa-las

Tipo	Dt Emissão	Dt Entrada	Forn	Nome Forn.	Modelo	Num. Doc
------	------------	------------	------	------------	--------	----------

Para realizar o lançamento das notas clique no ícone (Novo Registro ) e preencha os campos disponíveis:

1º - Antes de realizar o lançamento, deve cadastrar no Sistema de retaguarda o Fornecedor de Energia ou Telecomunicação, e assim seleciona-lo no campo.

2º - Selecionar o tipo de nota, Energia Elétrica ou Telecomunicações.

3º - Numero disponível no campo NF ou numero da fatura da conta.

4º - Data de Emissão data dentro do mês.

5º - Data de Entrada data dentro do mês.

6º - Modelo da nota:

- 06 – Modelo de Energia elétrica.
- 28 – Modelo de Telecomunicação.

7º Serie pode ser preenchida com o dígito 1.

# Menu Estoque

8º Sub Serie pode ser preenchida com o dígito 1.

9º CFOP Doc.

- 1.253 – CFOP para notas de Energia elétrica, dentro do Estado.
- 1.303 – CFOP para notas de Telecomunicação.

10º - Valor total a pagar disponível na conta.

11º a 15º - Valor se existir na nota, se não deve ser preenchido com 0,00.

16º - CST ICMS igual ao que o contador repassar.


17º - Alíquota ICMS disponível na conta.

18º - Base ICMS disponível na conta.

19º - Valor ICMS o sistema preenche automaticamente através de (Base ICMS x Alíquota ICMS).

20º - CST Pis/Cofins de entrada que o contador repassar.

21º - Tipo de movimentação cadastrado no Sistema Lince/Satwin, para Energia Elétrica ou Telecomunicação.

Depois de todos os dados preenchidos clique em salvar no ícone (Gravar  ).

ID de solução único: #1294

Autor: : Márcio

Última atualização: 2016-03-30 12:09